dal 1992

acquastop®

SISTEMI ANTIALLAGAMENTO

BREVETTATI

CATALOGO PRODOTTI

SISTEMI ANTIALLAGAMENTO DAL 1992

Realizziamo paratie antiallagamento dal 1992, negli anni abbiamo migliorato costantemente le prestazioni dei nostri prodotti ottenendo risultati importanti in termini di affidabilità e semplicità d'uso.

PRODOTTO IN ITALIA

Produzione 100% Made in Italy

Acquastop è un'azienda italiana e produce interamente in Italia.
I prodotti Acquastop sono il risultato dell'ingegno e della costante ricerca del miglioramento che contraddistingue gli ingegneri ed i tecnici che compongono lo staff aziendale.

dal 1992
acquastop®

SISTEMI ANTIALLAGAMENTO PER OGNI ESIGENZA

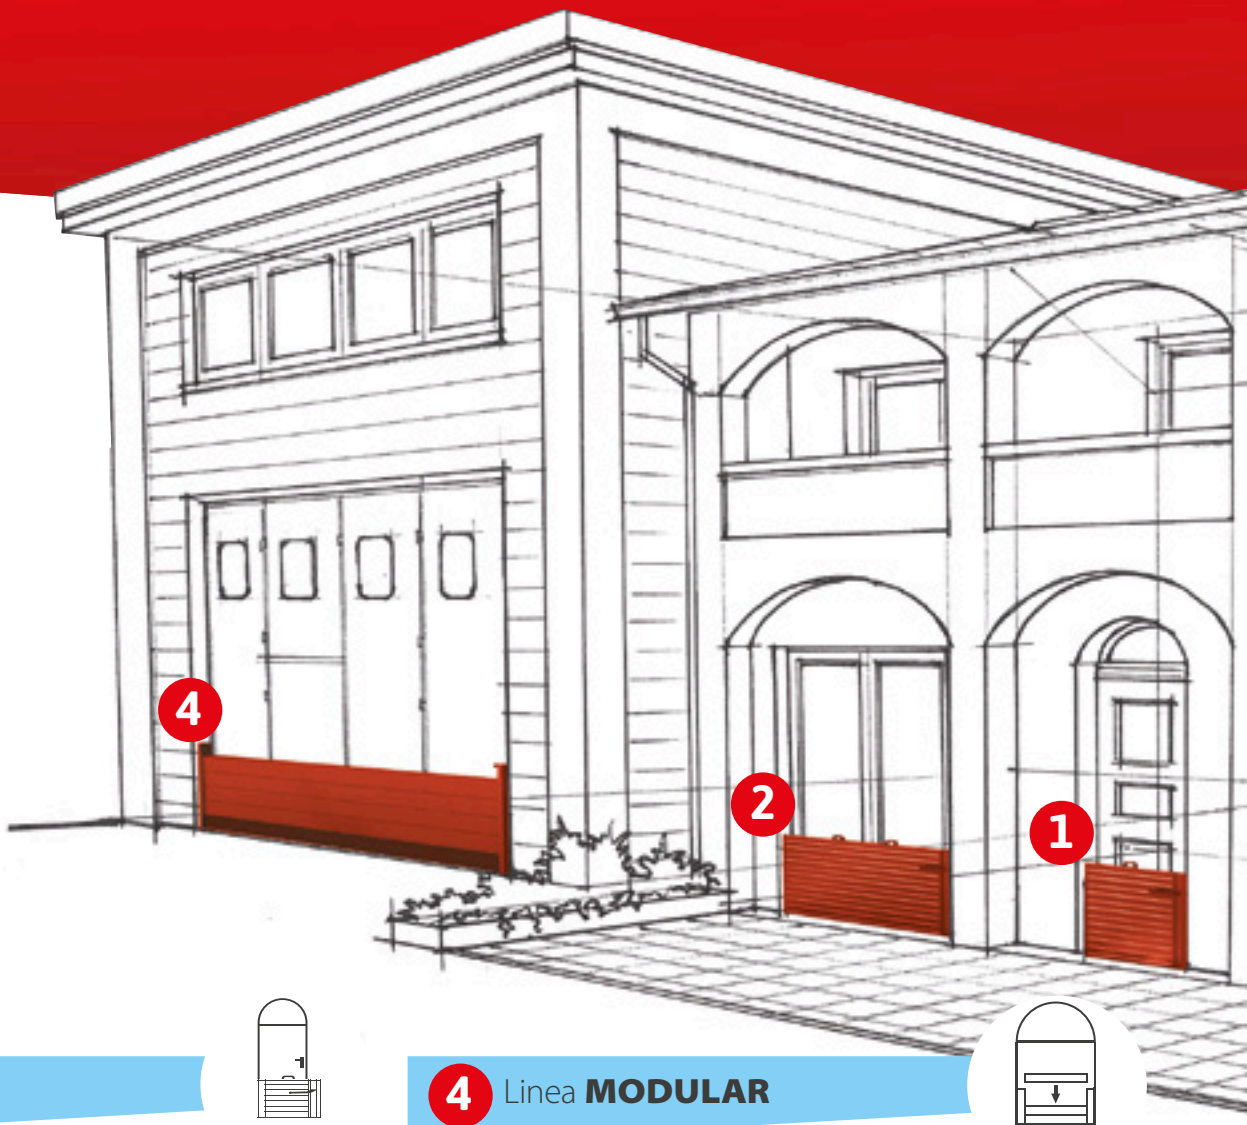

1 Linea **EXTESA**



Paratia antiallagamento con **larghezza regolabile. Installazione Fai da Te!**

2 Linea **CLASSIC**



Paratia antiallagamento realizzata **su misura.** Installazione con tecnico abilitato.

3 Linea **INTEGRA**

Paratia antiallagamento per la **chiusura integrale** degli accessi.

4 Linea **MODULAR**

Paratia antiallagamento **a doghe impilabili.**

5 Linea **SWING**



Porte e cancelli antiallagamento.

6 Linea **PROTECTA**

Paratia antiallagamento **per serrande motorizzate.**

Le nostre paratie si distinguono per due caratteristiche fondamentali:
assenza di guide fisse e semplicità di applicazione.

Per posizionare le nostre paratie **non servono guide fisse**, profili, pilastrini e opere murarie perchè si appoggiano direttamente sul muro esistente a ridosso dell'infisso. E' una caratteristica importante perchè elementi di metallo fissi a ridosso degli accessi rappresentano un potenziale pericolo, oltre che un problema estetico.

Per semplificare il posizionamento della paratia abbiamo studiato e sviluppato il sistema **EasyStop**, tecnologia esclusiva che consente di **posizionare la paratia velocemente in modo corretto.** Questo sistema brevettato permette infatti a chiunque di poter applicare la partita al momento del bisogno e rimuoverla con la stessa facilità.

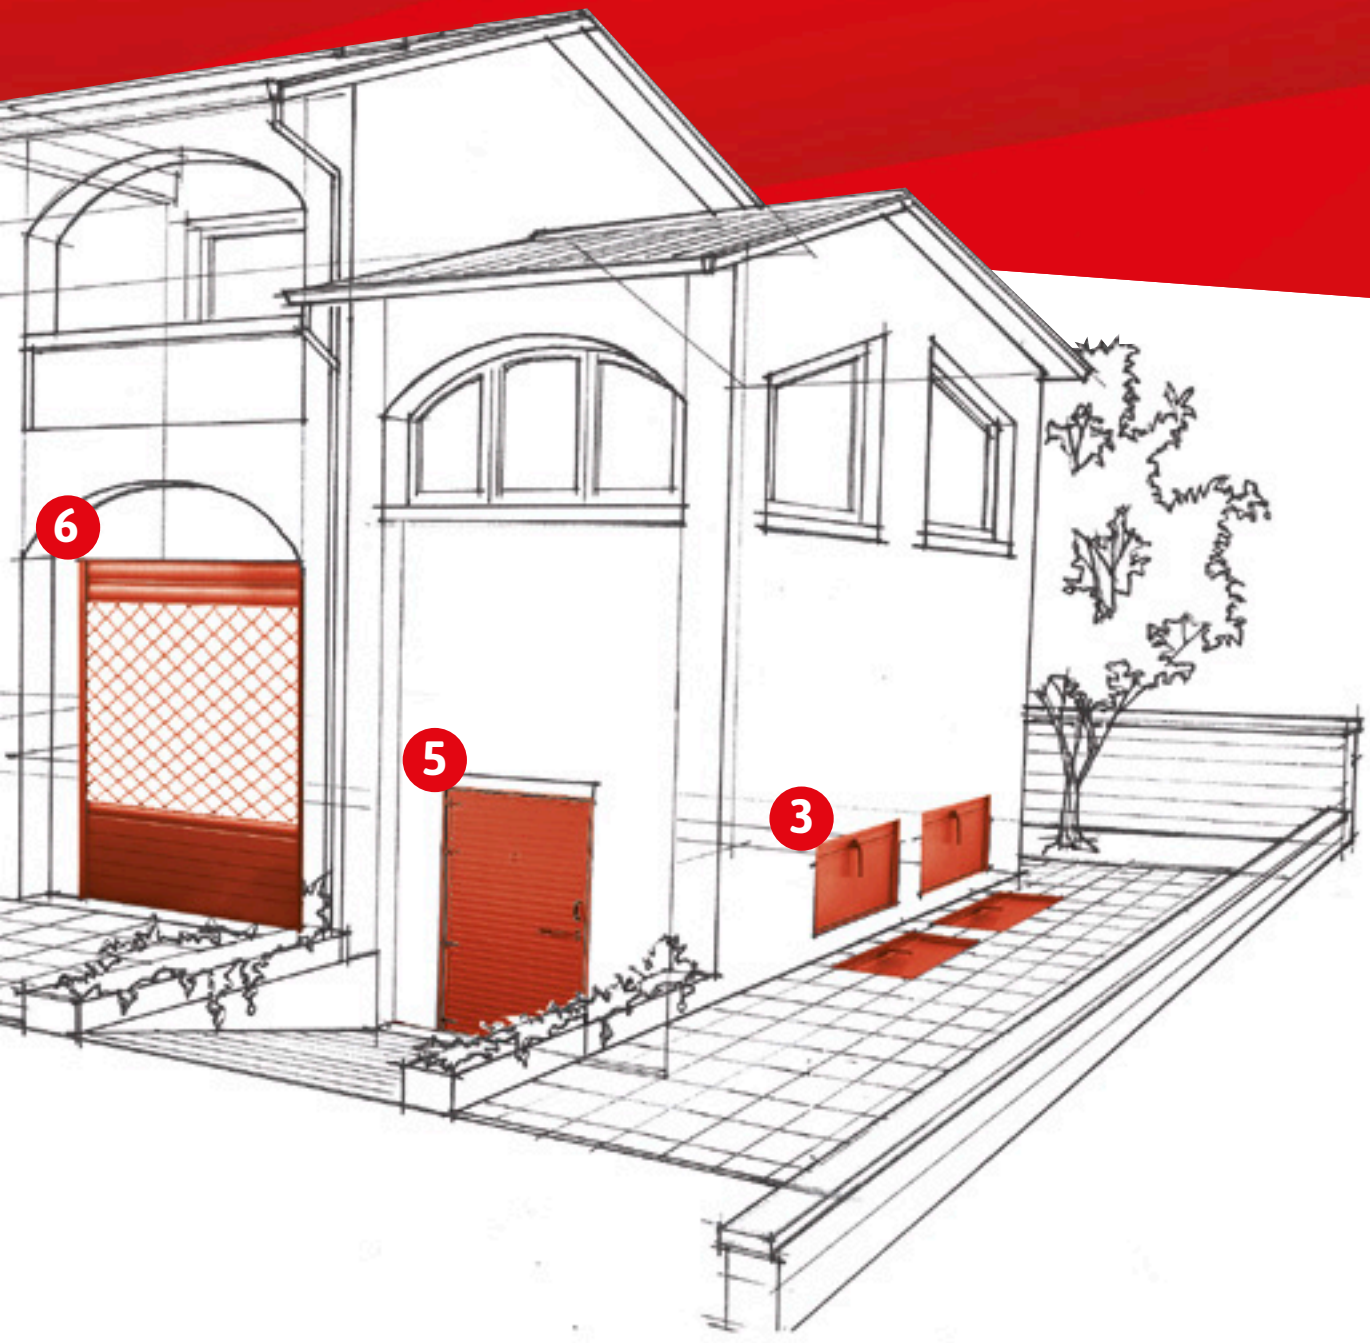

dal 1992
acquastop®

Linea **EXTESA**

PARATIA ANTIALLAGAMENTO

Larghezza regolabile con installazione Fai da Te



ADATTABILE AD OGNI MISURA

Paratia con larghezza regolabile
La caratteristica che distingue Extesa è il meccanismo che permette di regolarne la larghezza.
In questo modo la paratia si adatta perfettamente alle misure del vano di qualunque porta, portone, serranda o altro infisso.

Ideale per:

- PORTE E PORTONI
- GARAGE
- INGRESSI COMMERCIALI

INSTALLAZIONE FAI DA TE

Non richiede professionisti

L'installazione della paratia è semplice, si effettua in poco tempo e non richiede l'intervento di professionisti o installatori specializzati.

Guarda il video tutorial di installazione della paratia.

Per vedere il video scansiona il QR code con il tuo smartphone.

SEMPLICE E VELOCE DA APPLICARE

Grazie al sistema brevettato EasyStop

L'esclusivo sistema EasyStop consente di posizionare la paratia velocemente in modo corretto. Il particolare sistema di rotazione e blocco permette infatti la distensione della paratia e lo schiacciamento delle guarnizioni, assicurando la tenuta all'acqua. La paratia può essere posizionata da chiunque e si rimuove con la stessa semplicità per essere riposta, pronta per il prossimo utilizzo.

APPLICAZIONE IN 10 SEC.

L'UNICA CHE NON RICHIEDE OPERE MURARIE O GUIDE FISSE

Acquastop Extesa non necessita di guide fisse, profili, fori di fissaggio, pilastrini e opere murarie perchè si appoggia direttamente sul muro esistente a ridosso dell'infisso.

Linea **CLASSIC**

PARATIA ANTIALLAGAMENTO

Su misura

GARANZIA 5 ANNI



REALIZZATA SU MISURA

La paratia antiallagamento Acquastop Classic viene realizzata sulla misura del telaio della tua porta, portone o altro infisso. Le alte prestazioni dei sistemi Acquastop sono il risultato di oltre venticinque anni di esperienza alla continua ricerca del miglioramento. Per questo solo Acquastop può offrire una garanzia di cinque anni sul modello Classic.

Ideale per:

- PORTE E PORTONI
- GARAGE
- INGRESSI COMMERCIALI

SEMPLICE E VELOCE DA APPLICARE

Grazie al sistema brevettato EasyStop

L'esclusivo sistema EasyStop consente di posizionare la paratia velocemente in modo corretto. Il particolare sistema di rotazione e blocco permette infatti la distensione della paratia e lo schiacciamento delle guarnizioni, assicurando la tenuta all'acqua. La paratia può essere posizionata da chiunque e si rimuove con la stessa semplicità per essere riposta, pronta per il prossimo utilizzo.

APPLICAZIONE IN 10 SEC.

Guarda il video tutorial di applicazione della paratia.

Per vedere il video scansiona il QR code con il tuo smartphone.

L'UNICA CHE NON RICHIEDE OPERE MURARIE O GUIDE FISSE

Acquastop Classic non necessita di guide fisse, profili, fori di fissaggio, pilastrini e opere murarie perchè si appoggia direttamente sul muro esistente a ridosso dell'infisso.

PALACINEMA
LOCARNO
A
Entrata Piazzetta Remo Rossi
enjoyARENA cinema
Movie Bar&Tapas
B
Entrata Via Rusca
Locarno Festival
RSI
Sala multiuso
C
Entrata Piazza Muraccio
CISA
Ticino Film Commission
SUPSI
Sala multiuso
D
Entrata Via Conturbio
Palacinema SA
Sala multiuso
PALACINEMA
LOCARNO

CASE STUDY

Paratie antiallagamento Linea Classic
La Galeria Baltycka di Danzica
POLONIA

Danzica è l'importante e storico capoluogo della Pomerania, in Polonia, situata sulla costa meridionale del Mar Baltico. E' affacciata sulla omonima baia nell'area fluviale di Żuławy e le sue estremità orientali si affacciano sulla Laguna della Vistola. Oggi la sua area metropolitana conta circa 750.000 abitanti. L'area è fortemente esposta al rischio idraulico. Nel 2016 il principale centro commerciale della regione, la Galeria Baltycka, venne severamente danneggiato nel corso di un ingente allagamento della città. A seguito di questo evento, nel 2017, la società proprietaria del complesso immobiliare prese la decisione di commissionare al distributore locale di Acquastop, la compagnia Supron1 di Olkusz, la **messa in sicurezza degli accessi mediante la fornitura di sistemi antiallagamento modello Classic.**

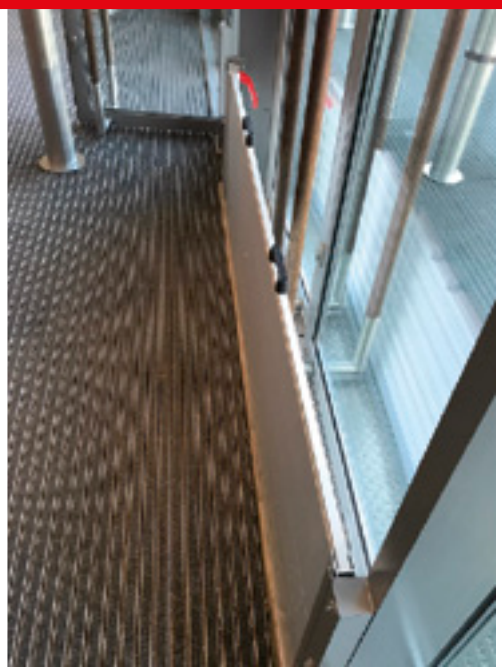

L'Edificio
Oltre 200 negozi e parcheggio interno per 1000 posti auto su due livelli.

L'Intervento Acquastop
10 accessi, 43 paratie Classic, 40 telai in acciaio inox integrati negli elementi architettonici per non arrecare danno ai cappotti termici 30 armadi per lo stoccaggio delle paratie.

Prestazioni da Record
Evacuazione completa e messa in sicurezza del centro in meno di 50 minuti dall'allerta meteo.

CASE STUDY

Paratie antiallagamento Linea Classic
Il Santuario di Santa Verdiana
FIRENZE

Le paratie mobili della linea Classic **non necessitano di opere murarie,**
strisce adesive o sistemi di ancoraggio permanenti.

Secondo i dati resi pubblici dall'Ispra, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, sono oltre trentanovemila i beni culturali a rischio idraulico in Italia. Tra questi non troviamo più il Santuario di Santa Verdiana a Castelfiorentino, nell'area metropolitana di Firenze. Il prestigioso e monumentale **edificio sacro** è stato infatti **dotato delle paratie antiallagamento** Acquastop Classic nel Gennaio del 2018.

Il Santuario di Santa Verdiana di Castelfiorentino sorge sopra il romitorio dove Verdiana trascorse gli ultimi suoi anni di vita, ed ancora oggi è l'edificio ecclesiastico principale del centro urbano della cittadina. Si tratta di uno dei pochissimi casi di stile barocco presenti in Valdelsa. Adiacente al santuario, nell'edificio denominato Il Casalone, si trova il Museo di Santa Verdiana, inaugurato nel 1999.
Lì ricoverata si trova una tavola raffigurante la santa, opera di un maestro senese del XIV secolo, oltre ad opere di Cimabue, Giotto, Corso di Buono, Taddeo Gaddi, Jacopo del Casentino e tanti altri protagonisti di primo piano dell'arte toscana.

PARATIA ANTIALLAGAMENTO

Chiusura integrale

GARANZIA 5 ANNI

Ideale per:

- PORTE, PORTONI, FINESTRE DI SCANTINATI
- GRIGLIE A TERRA
- "BOCCHE DI LUPO"
- FINESTRE

CHIUSURA INTEGRALE

Le paratie della linea Integra sono progettate per la **protezione integrale degli accessi ai locali seminterrati** degli edifici e possono essere posizionate sia in verticale che in orizzontale sul calpestio.

SEMPLICE E VELOCE DA APPLICARE

Grazie al sistema brevettato EasyStop

L'esclusivo sistema EasyStop consente di posizionare la paratia velocemente in modo corretto. Il particolare sistema di rotazione e blocco permette infatti la distensione della paratia e lo schiacciamento delle guarnizioni, assicurando la tenuta all'acqua.
La paratia può essere posizionata da chiunque e si rimuove con la stessa semplicità per essere riposta, pronta per il prossimo utilizzo.

AFFIDABILE E RESISTENTE

La paratia Acquastop Integra a chiusura integrale è una paratia leggera, resistente ed affidabile.

Gli esami effettuati dall'Istituto Giordano, uno tra i più autorevoli laboratori nazionali, hanno certificato la totale **assenza di trafilamenti di acqua da una paratia di 120x240 cm esposta ad un battente idraulico di 240 cm.**

ISTITUTO GIORDANO
Qualità al Plurale

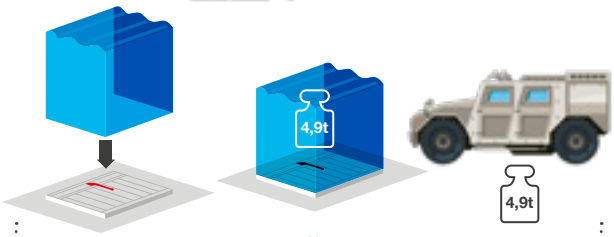

TEST SUPERATO

La paratia Integra, posizionata orizzontalmente a protezione di grigie a terra e "bocche di lupo", ha registrato **un'eccellente resistenza alla pressione.** Una paratia di 100x 205 cm è stata infatti caricata fino a 4,9 T di acqua, in pratica è come aver parcheggiato un **Hummer** sopra di essa.

Le guarnizioni lungo l'intero perimetro ed una speciale cornice dal design discreto assicurano l'efficace tenuta della paratia nel tempo.

PARATIA ANTIALLAGAMENTO

Componibile a doghe impilabili



REALIZZATA SU MISURA

La paratia Modular è il sistema antiallagamento rimovibile a doghe impilabili e componibili con guide laterali e leve di compressione. Una volta installate le guide laterali, le doghe sono poste una sull'altra fino al raggiungimento dell'altezza di progetto; la **modularità in altezza** consente di posizionare anche soltanto le doghe per la protezione necessaria al momento.
Le leve di compressione poste sulle guide favoriscono una sicura aderenza tra le doghe.

Ideale per:

- CANCELLI DI INGRESSO
- PORTONI INDUSTRIALI
- AREE DI PARCHEGGIO

PENSATA PER AMPIE APERTURE

La paratia Modular è stata progettata proteggere larghi fronti di allagamento. La paratia standard viene realizzata con una larghezza massima di 350 cm ed una altezza fino a 220 cm, ma grazie alla possibilità di **comporre in serie più paratie** mediante speciali piantoni rompitratto è possibile proteggere fronti di dimensioni importanti.

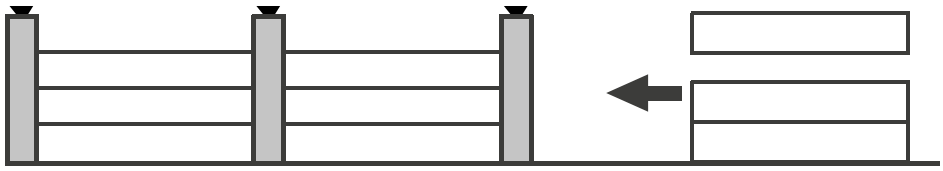

Accessori piantone rimpitratto per collegare più di una paratia.

Versione **MODULIGHT**

PARATIA ANTIALLAGAMENTO

Componibile a doghe impilabili

Protezione ampia anche per uso domestico

ModuLight è la versione della paratia Modular caratterizzata da ingombri tecnici più contenuti e **spessore delle doghe ridotto**, accorgimenti che la rendono **più leggera e maneggevole.**

La paratia, applicata singolarmente o in combinazione con altre, la rendono adatta anche all'uso domestico oltre che ad applicazioni commerciali e industriali o per la protezione di aree pubbliche.

Porte e cancelli antiallagamento

Versione cancello
"Basic Swing"

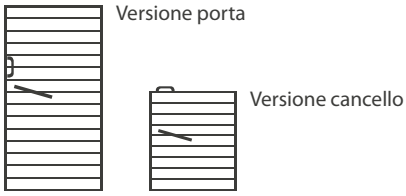

Ideale per:

PROTEZIONE PERMANENTE

LINEA SWING

La linea Swing è la soluzione di protezione agli allagamenti ideale per coloro che hanno difficoltà a posizionare e rimuovere le paratie o per situazioni in cui è necessaria la protezione permanente dei locali.

Porte stagne e cancelli antiallagamento realizzati con speciali doghe in alluminio e collegati al profilo con robuste cerniere che permettono l'apertura a 180°.

PRATICITA' E SICUREZZA

Le paratie Swing sono particolarmente **indicate per le proprietà abitate da anziani o disabili**, situazioni in cui il posizionamento della paratia può presentare difficoltà. Con questi prodotti basta chiudere l'infisso per essere protetti.

"BASIC SWING" E "INTEGRA SWING"

Basic Swing e Integra Swing rappresentano le versioni cancello e porta antiallagamento, sono fissi e garantiscono un'ottima tenuta agli allagamenti.

La **versione cancello** viene realizzata fino a 300 cm di larghezza e 145 cm di altezza, è comunque possibile collegare due o più Basic Swing per coprire aperture superiori.

Integra Swing, **la versione porta,** viene realizzata per la chiusura di varchi fino a 190 cm di larghezza e 230 cm di altezza.

Versione porta stagna
"Integra Swing"

Linea **PROTECTA**

PARATIA ANTIALLAGAMENTO

Per Serrande Motorizzate



SISTEMA RIVOLUZIONARIO

Protecta è il rivoluzionario sistema Acquastop che permette di rendere a tenuta d'acqua una serranda motorizzata.

Può essere installato su serrande motorizzate nuove o esistenti, il montaggio degli elementi ermetici del kit è permanente e consente alla serranda di assolvere alla funzione antiallagamento ogni volta che si trova in posizione di chiusura.

Ideale per:

- NEGOZI
- CENTRI COMMERCIALI
- GALLERIE DI NEGOZI

UNA SOLUZIONE PRATICA ED EFFICACE

Protecta è in grado di rendere la serranda un efficace sistema antiallagamento per larghezze fino a 4 mt con battenti idraulici fino a 70 cm.
Le speciali doghe ermetiche e le giunzioni sono realizzate in alluminio con guarnizioni di tenuta, per ragioni estetiche è possibile fornire anche l'intera serranda in alluminio.

Guarda il video della paratia in opera

durante una delle alluvioni a Pirri, Cagliari nel 2018.

Per vedere il video scansiona il QR code con il tuo smartphone.

DATI TECNICI

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

dal 1992
acquastop®

DATI TECNICI



Scheda Tecnica Modello Classic	
STRUTTURA	Alluminio lega EN AW-6060 T6
FINITURA	Anodizzazione Silver 10 μ
GUARNIZIONI	Profili in EPM espanso a celle chiuse SP-30-EPM\TN
LEVA DI SERRAGGIO	Alluminio lega EN AW-6060 T6, Verniciata a polveri epossidiche
MANIGLIA DI TRASPORTO	Tecnopolimero nero rinforzato con fibre di vetro MF 117D.8 con fori passanti
PESO	Spessore 40 mm: 20 kg/m^2 circa, Spessore 25 mm: 17,5 kg/m^2 circa
TENUTA ALL'ACQUA	Test eseguiti presso ISTITUTO GIORDANO 40 mm: campione di 250x145h cm con battente di acqua statica di 140 cm 25 mm: campione di 200x93 cm con battente di acqua statica di 93 cm Test eseguito presso CNR 40 mm: prove secondo UNI EN 12155 con battente di acqua statica di 47 cm
RESISTENZA ALL'URTO	Test eseguito presso CNR 40 mm: prove secondo UNI EN 949 e UNI EN 13049
IBC INTERNATIONAL BUILDING CODE	Conformità alle prescrizioni dello Standard US ASCE 24

LARGHEZZE PARATIE CLASSIC 40 PER CLASSI DI ALTEZZA

CLA40	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
ALTEZZE 400											
500											
600											
800											
1000											
1200											
1400											

Larghezze ammesse in caso di installazione del Profilo Soglia A05000 e del Chiavistello Rompitratta A06000

Larghezze ammesse in caso di installazione del Piantone di Appoggio Classic A16000

Le misure sono espresse in millimetri

LARGHEZZE PARATIE CLASSIC 25 PER CLASSI DI ALTEZZA

CLA25	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
ALTEZZE 400											
540											
670											
800											
930											

Le misure sono espresse in millimetri

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

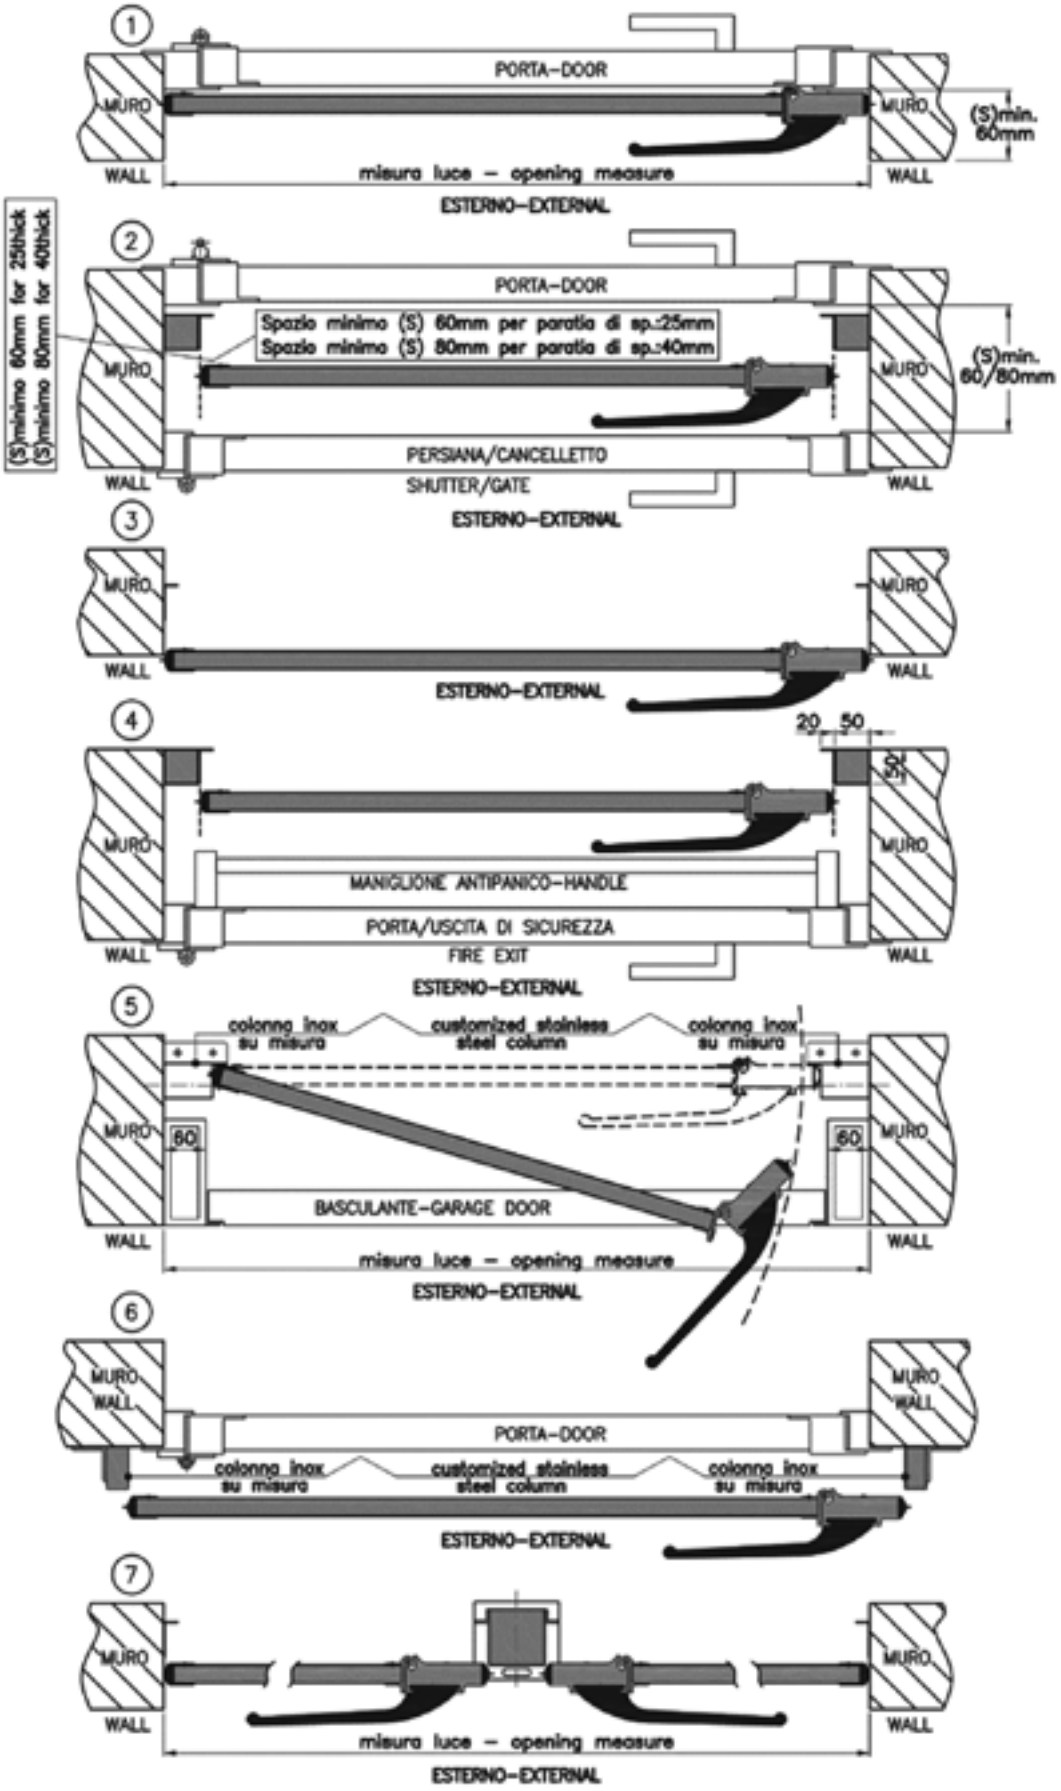

DATI TECNICI

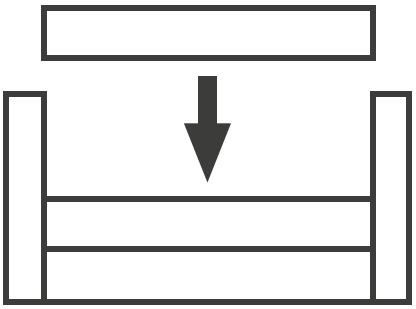

Scheda Tecnica Linea Modular	
STRUTTURA	Alluminio lega EN AW-6060 T6
FINITURA	Anodizzazione Silver 10 µ
GUARNIZIONI	Profili in EPM espanso a celle chiuse SP-30-EPM\TN
PESO	Modular (spessore 86 mm): 6 kg/m Modulight (spessore 40 mm): 4,6 kg/m
TENUTA ALL'ACQUA	Test eseguito presso ISTITUTO GIORDANO 86 mm: campione di 350x220h cm con battente di acqua statica di 220 cm

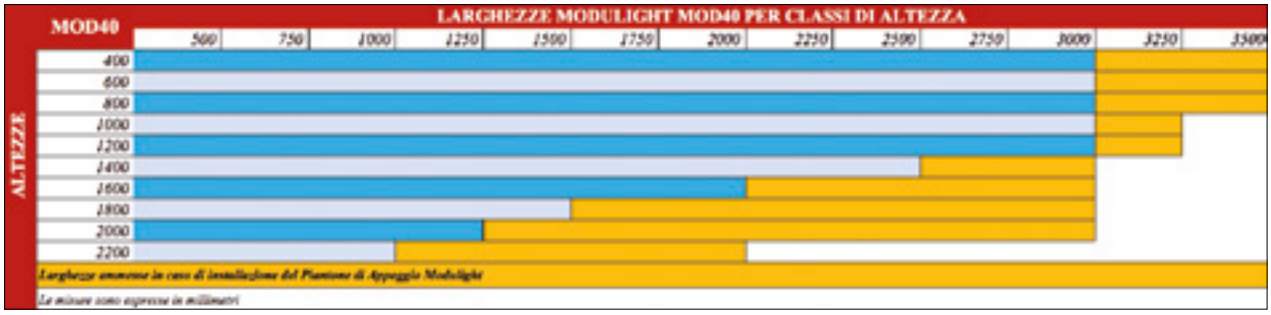

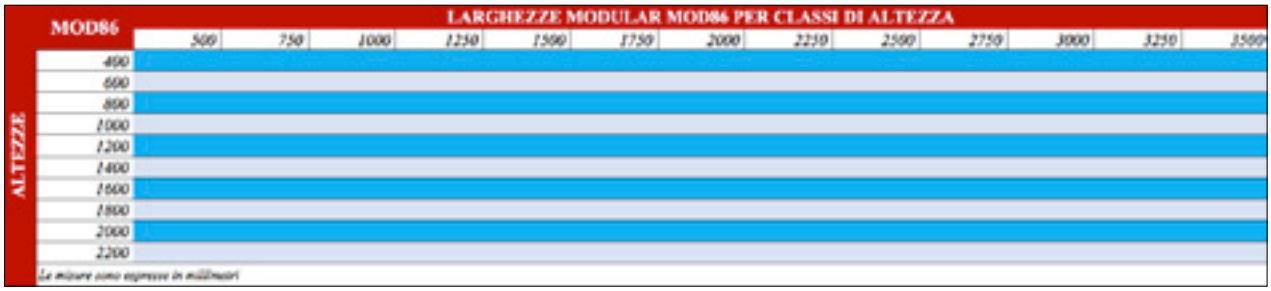

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

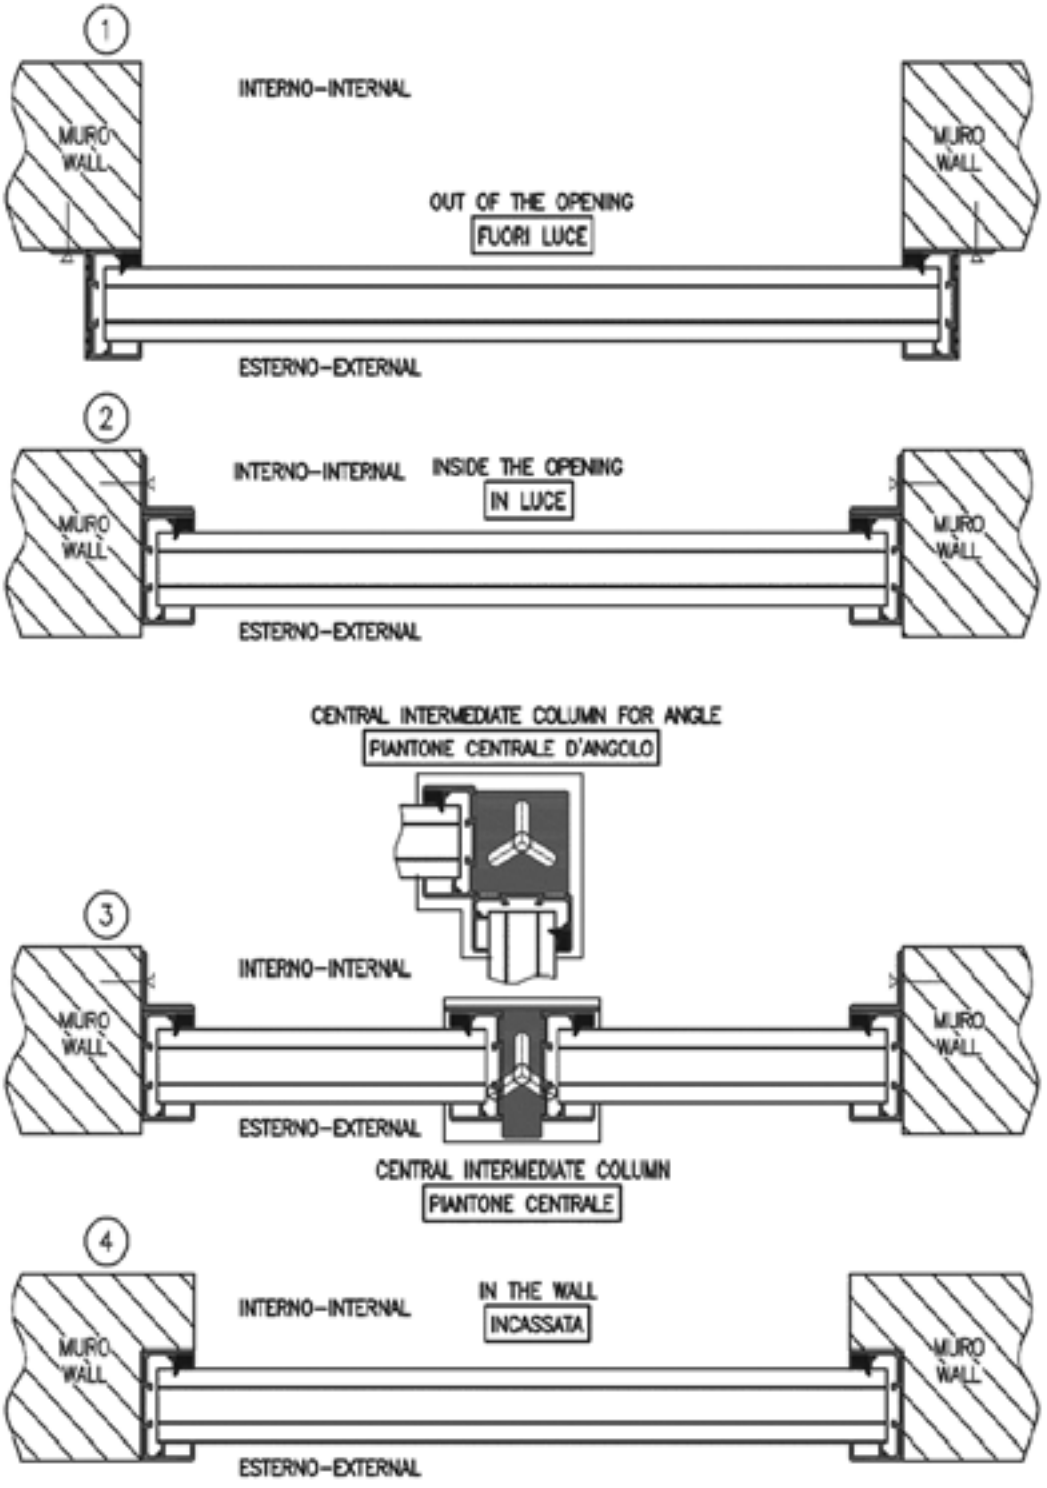

DATI TECNICI

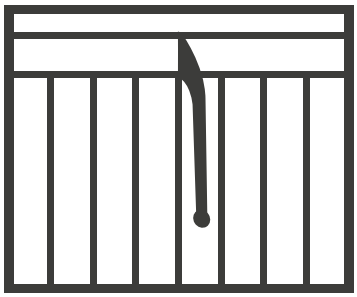

Scheda Tecnica Modello Integra	
STRUTTURA	Alluminio lega EN AW-6060 T6
FINITURA	Anodizzazione Silver 10 μ
GUARNIZIONI	Profili in EPM espanso a celle chiuse SP-30-EPM\TN
LEVA DI SERRAGGIO	Alluminio lega EN AW-6060 T6, Verniciata a polveri epossidiche
MANIGLIA DI TRASPORTO	Tecnopolimero nero rinforzato con fibre di vetro MF 117D.8 con fori passanti
CORNICE PERIMETRALE	Porte e finestre Alluminio lega EN AW-6060 T6 64x3x13,5 con battuta 20h mm Griglie di drenaggio e bocche di lupo Profilo Z acciaio AISI304 spessore 3 mm
PESO	20 kg/m^2 circa (cornice esclusa)
TENUTA ALL'ACQUA	Test eseguito presso ISTITUTO GIORDANO 40 mm: campione di 120x240h cm con battente di acqua statica di 240 cm
PROVA DI CARICO	Test eseguito presso ISTITUTO GIORDANO 40 mm: campione di 100x205 cm con carico normale idrostatico di 240 cm

INW	DIMENSIONI MASSIME INTEGRA WINDOWS - FINESTRE E APPLICAZIONI ORIZZONTALI										
ALTEZZE	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
<400											
401-600											
601-800											
801-1000											

Le misure sono espresse in millimetri

IND	DIMENSIONI MASSIME INTEGRA DOORS - PORTE										
ALTEZZE	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
<1200											
1201-1400											
1401-1600											
1601-1800											
1801-2000											
2001-2200											
2201-2400											

Le misure sono espresse in millimetri

Cornice per Linea Integra orizzontale

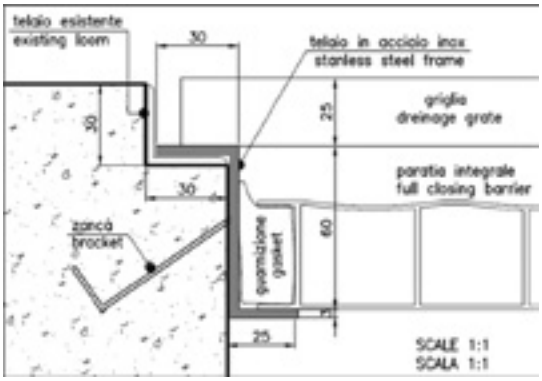

DATI TECNICI

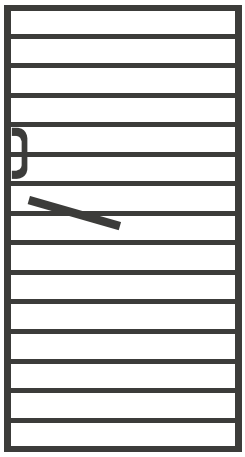

ISW	DIMENSIONI MASSIME PORTA INTEGRA SWING										
ALTEZZE	1000	1150	1300	1450	1600	1750	1900	2050	2200	2350	2400
<1800											
1801-1900											
1901-2000											
2001-2100											
2101-2200											
2201-2300											

Le misure sono espresse in millimetri



BSW	LARGHEZZE CANCELLO BASIC SWING PER CLASSI DI ALTEZZA										
ALTEZZE	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
400											
500											
600											
800											
1000											
1200											
1400											

Le misure sono espresse in millimetri

DATI TECNICI

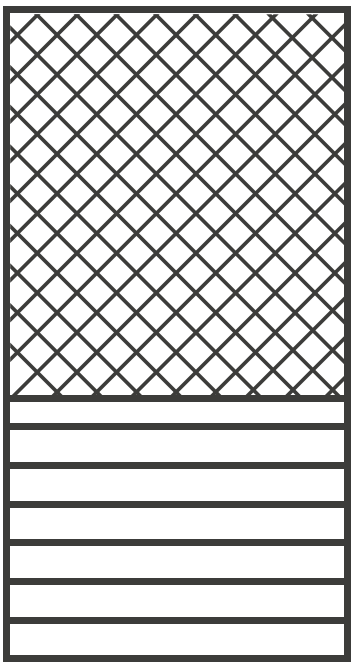

Scheda Tecnica Modello Protecta				
PROFILI	Alluminio lega EN AW-6060 T6			
FINITURA	Anodizzazione Silver 10 μ			
GUARNIZIONI	Profili in EPM espanso a celle chiuse SP-30-EPM\TN			
PERNI TELESCOPICI	Acciaio Zincato, ⌀18 mm, spessore 3 mm			
SISTEMA PRESSORE	Acciaio Inox AISI304			
MANIGLIA	Acciaio Zincato			
STAFFE DI FINE CORSA	Acciaio Inox AISI304			
PIASTRA CON PERNO E BOCCOLA A PAVIMENTO	Piastra e Perno in Acciaio Inox AISI304, Boccola in Ottone			
ASSEMBLAGGIO	Viti per perni in Acciaio Inox AISI304 ⌀6 mm, Bulloni Inox ⌀8 mm , Bulloni carrai per profilo ⌀6 mm			
TENUTA ALL'ACQUA	Test eseguiti presso ISTITUTO GIORDANO Campione di 3980x800h mm con battente di acqua statica di 700 mm			
BATTENTE IDRAULICO	**400 mm**	**500 mm**	**600 mm**	**700 mm**
ALTEZZA TELO ERMETICO	440 mm	560 mm	680 mm	800 mm
DOGHE ERMETICHE (pz)	3	4	5	6
PESO DEL TELO ERMETICO	11 kg/m	14 kg/m	17 kg/m	20 kg/m
LUCE MASSIMA	4000 mm			

PRO	LARGHEZZE PROTECTA PER CLASSE DI BATTENTE IDRAULICO											
BATTENTE	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
400													
500													
600													
700													

Per larghezze superiori a due metri il kit comprende una piastra con perno SIS3908 equi 1350 mm. In alternativa può essere installato il Profilo Soglia AIS1000

Le misure sono espresse in millimetri

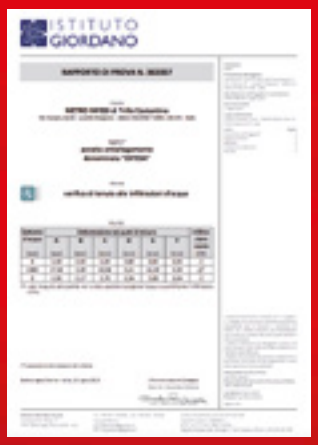

www.brand-on.it

Seguici!

dal 1992
acquastop®

Via Toscana 91/93 Fraz. Perignano
56035 Casciana Terme Lari (Pisa) ITALY
Tel. +39 0587 617587

www.acquastop.it